


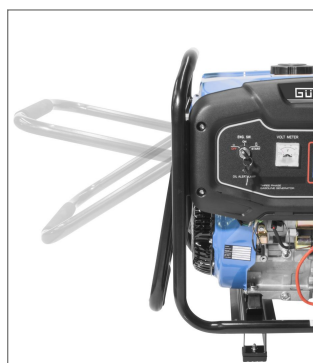

Trolley funkció

Elektromos vagy fordított
indítás

Szintjelző

TÜV GS
által
tesztelt

4 ütemű OHV motor,
léghűtéses

Alacsony olajsztű
biztosíték

Névleges teljesítmény : 2200
/ 5500 W Folyamatos
teljesítmény : 2070 / 5000 W

GSE 6701 RS generátor

Tételszám: 40730

GTIN-Code: 4015671407306

- 4 ütemű generátor szinkrongenerátorral
- AVR (automatikus feszültségszabályozás a stabil teljesítményért)
- 2 x 230 V / 50 Hz csatlakozás | 1 x 400 V / 50 Hz csatlakozás
- Összecsukható szállítási fogantyú a helytakarékos tároláshoz
- Nagy kerekekkel ellátott alváz a könnyű áthelyezéshez.
- Fordított indítás
- Alacsony olajtartalom elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Voltmérő
- Elektromos indítás gyújtáskulccsal 12 V-os akkumulátoron keresztül.a gyújtáskulccsal 12 V-os akkumulátorral lehetséges
- Elektromos indításhoz akkumulátor nélkül szállítjuk

opcionális tartozékok:

#40635-02001 Akkumulátor MP 18-2 / 12V 18 Ah az elektromos indítás működtetéséhez

Kérjük, vegye figyelembe: Ezzel az áramfejlesztővel nem lehet elektronikus érzékeny fogyasztókat, például laptopokat, okostelefonokat vagy zenei rendszereket üzemeltetni.



Műszaki adatok

Névleges teljesítmény	2200 5500 W
Folyamatos kimenet	2000 5000 W
Motor teljesítménye	9,0 / 12,2 (kW / PS)
Kiszorítás	420 cm ³
Üzemanyag	Benzin
Tartály kapacitása	25 l
Futási idő 50%-os terhelésnél	11 h
Motorolaj osztály	15W40 10W30
Zajérték LWA	97 dB
Méretek LxBxH	1.020 x 690 x 650 mm



4 Pcs.



Nem elérhető



L 795 x B 550 x H 585 mm (VE 1)



net / bruttó: 77,4 kg / 84,2 kg