



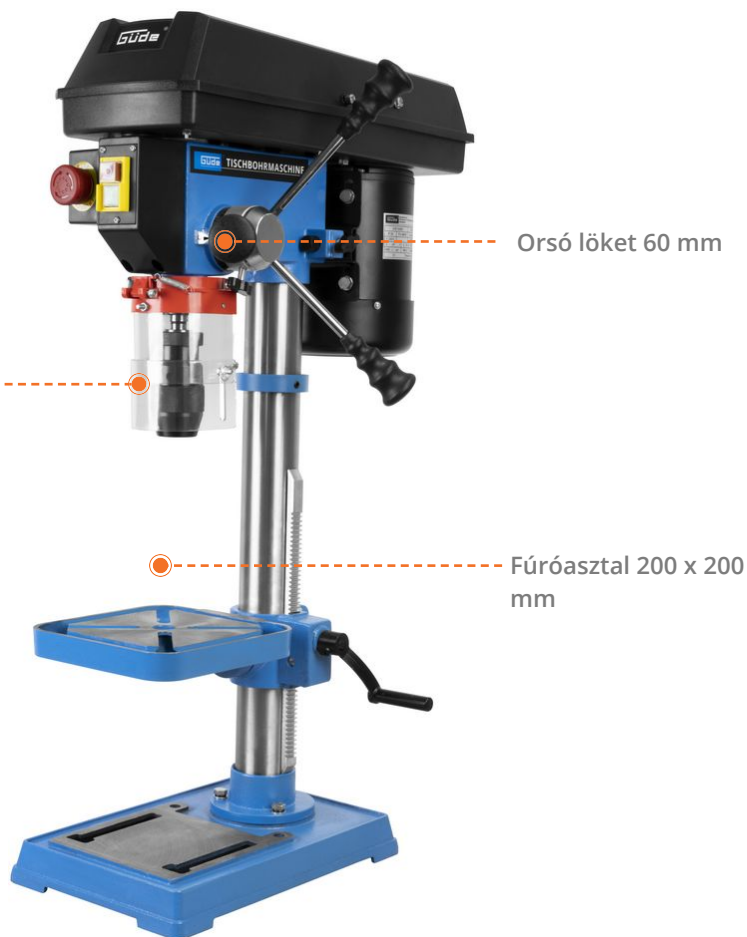

16 mm-es
fúrókhoz



GTB 16/605 asztali fúrógép

Tételszám: 55202

GTIN-Code: 4015671530073

[Ékszíjhajtás, fordulatszám-beállítás lépcsős szíjtárcsával

- Ékszíjlesztő rendszer
- Golyóscsapágyas fúróorsó
- Kulcs nélküli fúrótokmány 1-16 mm
- MK2 orsótartó és fúrótokmány B16 kúp
- Fúróasztal mérete 200 x 200 mm
- Fúróasztal magassága állítható, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban elforgatható
- Fúróasztal hűtőfolyadék gyűjtőcsatornákkal
- Állítható fúrómélység-megállító a precíz fúráshoz
- Max. távolság fúrótokmány és fúróasztal között. Távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 290 mm
- Max. távolság a fúrótokmány és az állvány között 415 mm A fúrótokmány és az állvány távolsága 415 mm
- 235 x 355 mm méretű állvány résfuratokkal a csavarhúzószekrény rögzítéséhez
- Összecsukható forgácsvédő
- Be-/kikapcsoló feszültségmentesítővel

Opcionális tartozékok:

- #38317 gépi csavarhúzó 65mm
- #38318 gépi csavarhúzó 75mm
- #38319 gépi csavarhúzó 100mm
- #38307 2 db T-slot kő 13,5 x 8,5 mm M10
- #38327 Fúrókészlet MK2 8 db.



10 Pcs.



Nem elérhető



L 680 x B 450 x H 280 mm (VE 1)



net / bruttó: 31 kg / 32 kg

Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Működési mód	S1
Védelmi osztály	I
Motorteljesítmény P1	600 W
Orsó löket	60 mm
Orsó fordulatszám	630-2700 min-1
Lépések száma	5
Elérhetőség	125 mm
max. fúrótokmány befogószélesség	16 mm