


16 mm-es
fúrókhoz

Orsó löket 60 mm

Fúróasztal 200 x 200
mm

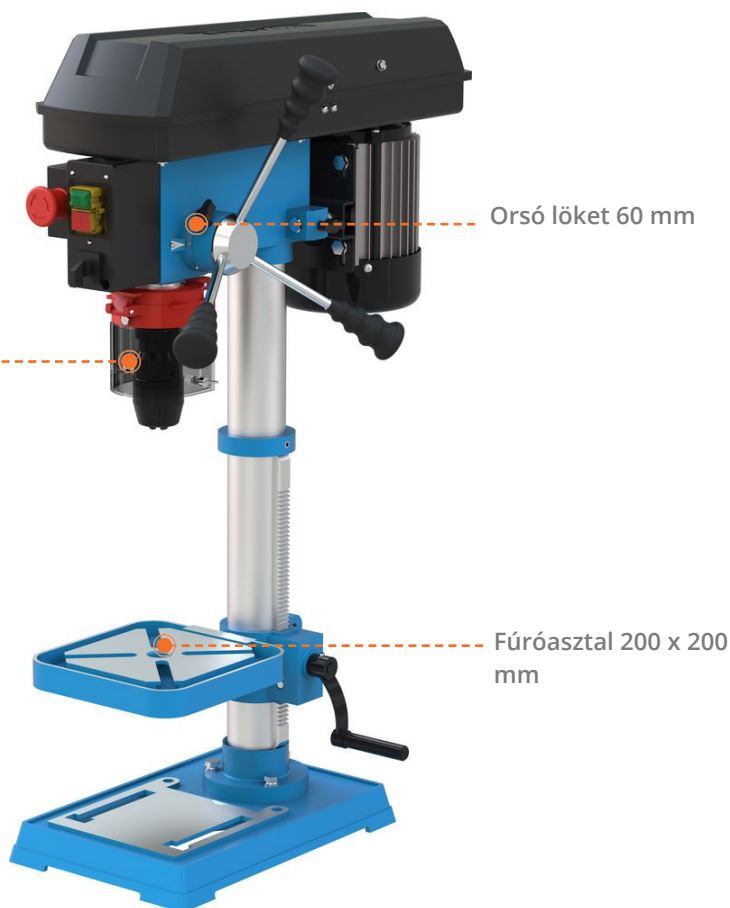

GTB 16/612 R+L asztali fúrógép

Tételszám: 55204

GTIN-Code: 4015671533340

[Ékszíjhajtás, fordulatszám-beállítás lépcsős szíjtárcsával

- Ékszíjfeszítő rendszer
- Golyóscsapágyas fúróorsó
- Kulcs nélküli fúrótokmány 1-16 mm
- MK2 orsótartó és fúrótokmány B16 kúp
- Fúróasztal mérete 200 x 200 mm
- Fúróasztal magassága állítható, +/- 45°-ban dönthető és 360°-ban elforgatható
- Fúróasztal hűtőfolyadék gyűjtőcsatornákkal
- Állítható fúrómélység-megállító a precíz fúráshoz
- Max. távolság fúrótokmány és fúróasztal között. Távolság a fúrótokmány és a fúróasztal között 290 mm
- Max. távolság a fúrótokmány és az állvány között 415 mm A fúrótokmány és az állvány távolsága 415 mm
- 235 x 355 mm méretű állvány résnyílásokkal a csővázaz rögzítéshez
- Összecsukható forgácsvédő
- Be- és kikapcsoló kapcsoló feszültségmentesítéssel
- Jobbra/balra forgatás

• Opcionális tartozékok:

- #38317 Gépi satu 65mm
- #38318 Gépi satu 75mm
- #38319 Gépi satu 100mm
- #38320 Gépi satu 125 mm

 10 Pcs.

 Nem elérhető

 L 680 x B 440 x H 285 mm (VE 1)

 net / bruttó: 31,06 kg / 33,2 kg

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	400 V
Frekvencia	50 Hz
Működési mód	S1
Védelmi osztály	I
Motorteljesítmény P1	600 W
Orsó löket	60 mm
Orsó fordulatszám	630-2700 min-1
Lépések száma	5
Elérhetőség	125 mm
max. fúrótokmány befogószélesség	16 mm