


Alacsony olajszintű
biztosíték

Acélkeret az extra
védelemért és a könnyű
szállításért

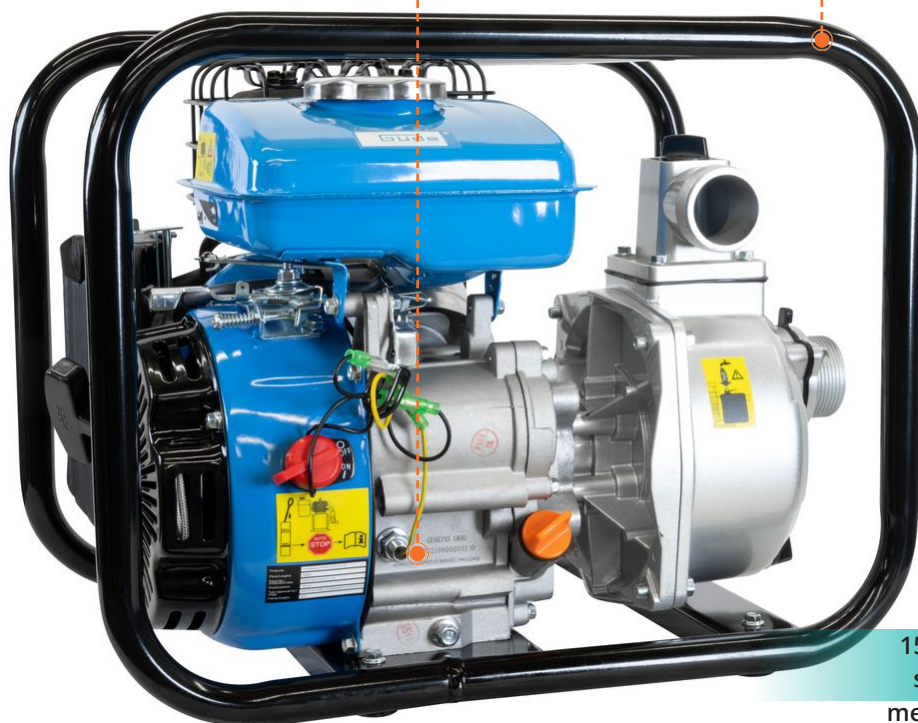

15.000 l/h
szállítási
mennyiség

Motoros szivattyúkészlet GMP 15.22

Tételszám: 94503

GTIN-Code: 4015671945051

- Szivattyúház öntött alumíniumból
- Mechanikus tömítés
- Szellőző és vízleeresztő dugó
- Öntött alumíniumból készült járókerék
- Hordozófogantyú
- 4 ütemű
- Fordítós indító
- Alacsony olajtartalom kikapcsolása
- 2 tömlőcsatlakozó darab tömlőbilincsekkel
- Szívószűrő

Alkalmazási terület:

Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzásához. Ideális megoldás hálózati áramellátás nélküli alkalmazásokhoz - pl. vészhelyzeti vízelvezetéshez, szántóföldeken, építkezéseken vagy kertek öntözéséhez

Szállítási terjedelelem:

Motorszivattyú, csatlakozó adapterkészlet, 4 méteres szívótömlő, 10 méteres kimeneti tömlő



Műszaki adatok

Motor teljesítménye	1,2 / 1,6 (kW / PS)
Kiszorítás	79 cm³
Szállítási mennyiség	15.000 l/h
max. fej	22 m
max. szívási magasság	6 m
Csatlakozó menet	1 1/2 AG" "
Tartály kapacitása	1,7 l
Üzemanyag	Benzin
Méretek LxBxH	490 x 345 x 353 mm



8 Pcs.



Nem elérhető



L 500 x B 460 x H 390 mm (VE 1)



net / bruttó: 18 kg / 21 kg